




§ 3.4 Damwandprofiel

Het damwand kan rechtstreeks bevestigd worden op de verankeringsondergrond. De profilering van de damwand zorgt voor een optimale ventilatie en een goede waterafvoer.

Als materiaal kan gekozen worden voor:

- aluminium
- gegalvaniseerd staal
- verzinkt staal
- polyestercoating
- PDF coating

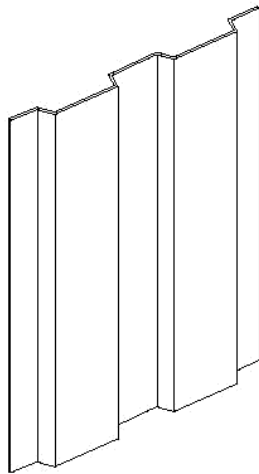

damwandprofilering